

SPF-Z  
**Patte de solivage droite ou gauche - ZPRO**

**Produit disponible en Mars 2023.**

*Les pattes de solivage droites et gauches SPF-Z permettent d'assembler deux pièces de bois se chevauchant à 90°. Le revêtement ZPro leur permet d'être utilisées pour les constructions type terrasses dans des environnements extérieurs non salins.*

## Caractéristiques

### Matière

- Acier galvanisé S250GD + ZPro,
- Le revêtement ZPro correspond à une épaisseur de zinc d'environ 55 µm.

### Avantages

- Grande polyvalence d'utilisation,
- Usage extérieur...


## Applications

### Domaines d'utilisation

- Fixation d'éléments bois se croisant à 90° en environnement extérieur,
- Terrasses...

### Support


- **Porteur** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...

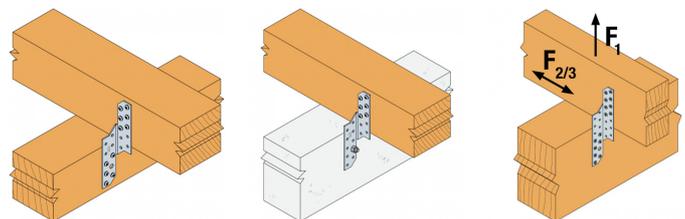

SPF-Z  
**Patte de solivage droite ou gauche - ZPRO**

## Données techniques


### Dimensions

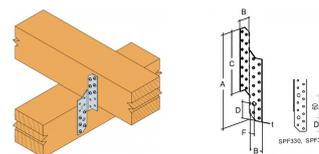

Références	Dimensions [mm]						Perçages Aile A		Perçages Aile B	
	A	B	C	D	F	t	Ø5	Ø5	Ø9	
SPF210LZ	210	32.5	140	37.5	14	2	14	13	1	
SPF210RZ	210	32.5	140	37.5	14	2	14	13	1	

La SPF... "L" est la version gauche tandis que la "SPF... "R" est la version droite.

### Valeurs Caractéristiques - Bois sur bois - 1 patte de solivage



Références	Valeurs Caractéristiques - Bois sur bois							
	Fixations		Valeurs Caractéristiques - Bois C24					
	Support	Panne	R <sub>1,k</sub>		R <sub>2,k</sub>		R <sub>3,k</sub>	
	Qté	Qté	CSA5.0x35Z	CNA4,0x60	CSA5.0x35Z	CNA4,0x60	CSA5.0x35Z	CNA4,0x60
SPF210LZ	7	7	min(9,7 ; 8,4 /kmod)	min(12,4 ; 8,4 /kmod)	3.3	4.1	1.5	2.5
SPF210RZ	7	7	min(9,7 ; 8,4 /kmod)	min(12,4 ; 8,4 /kmod)	3.3	4.1	1.5	2.5

Les valeurs caractéristiques sont données dans ce tableau pour une patte de solivage, dans le cas où les éléments bois sont bloqués en rotation.

La résistance pour 2 pattes de solivage SPF s'obtient en sommant les résistances individuelles.

SPF-Z

**Patte de solivage droite ou gauche - ZPRO**

## Mise en oeuvre

### Fixations

- Vis CSA5.0x35Z ou CSA5.0x40Z.

